Hinweis!

Im Stromlaufplan R 150–40 Index „n" haben sich gegenüber des Stromlaufplanes Index „d" folgende Bauelemente geändert:

neu hinzu	R 105	entfallen	R 206
	R 220		R 210
	R 315		C 208
	C 229		D 202
	C 313		

D 501 S 2 – S 1 statt S 3 – S 2
Beim Auswechseln der Diode D 501 ist auf den Typ zu achten!

Die ZF-Leiterplatte 1152.016–050000 wird als Ersatzteil nur noch in der neuen geänderten Ausführung ausgeliefert.
Soll diese Leiterplatte in das Gerät R 150 „Stern Elite" (ohne Netzteil) eingebaut werden, so müssen D 202 und R 210 nachbestückt werden. Da auch R 206 und C 208 entfallen sind, wird die HF-Leiterplatte statt über Anschluß „s" der ZF-Leiterplatte jetzt über Anschluß „U" der ZF-Leiterplatte angeschlossen.

129 Bw 428/75

SERVICE

IV. EINLAGE für die Information Nr. 98/1967

Stromlaufplan 1151.016 – 400000 „n"
mit Tuner 4402.03

R 150-40

STERN ELITE N

VEB Kombinat
Stern-Radio Berlin
Stammbetrieb
DDR – 112 Berlin
Liebermannstraße 75
Telefon: 56 43 41
Fernschreiber: 011 2358
Telegrammwort:
Sternradio Berlin

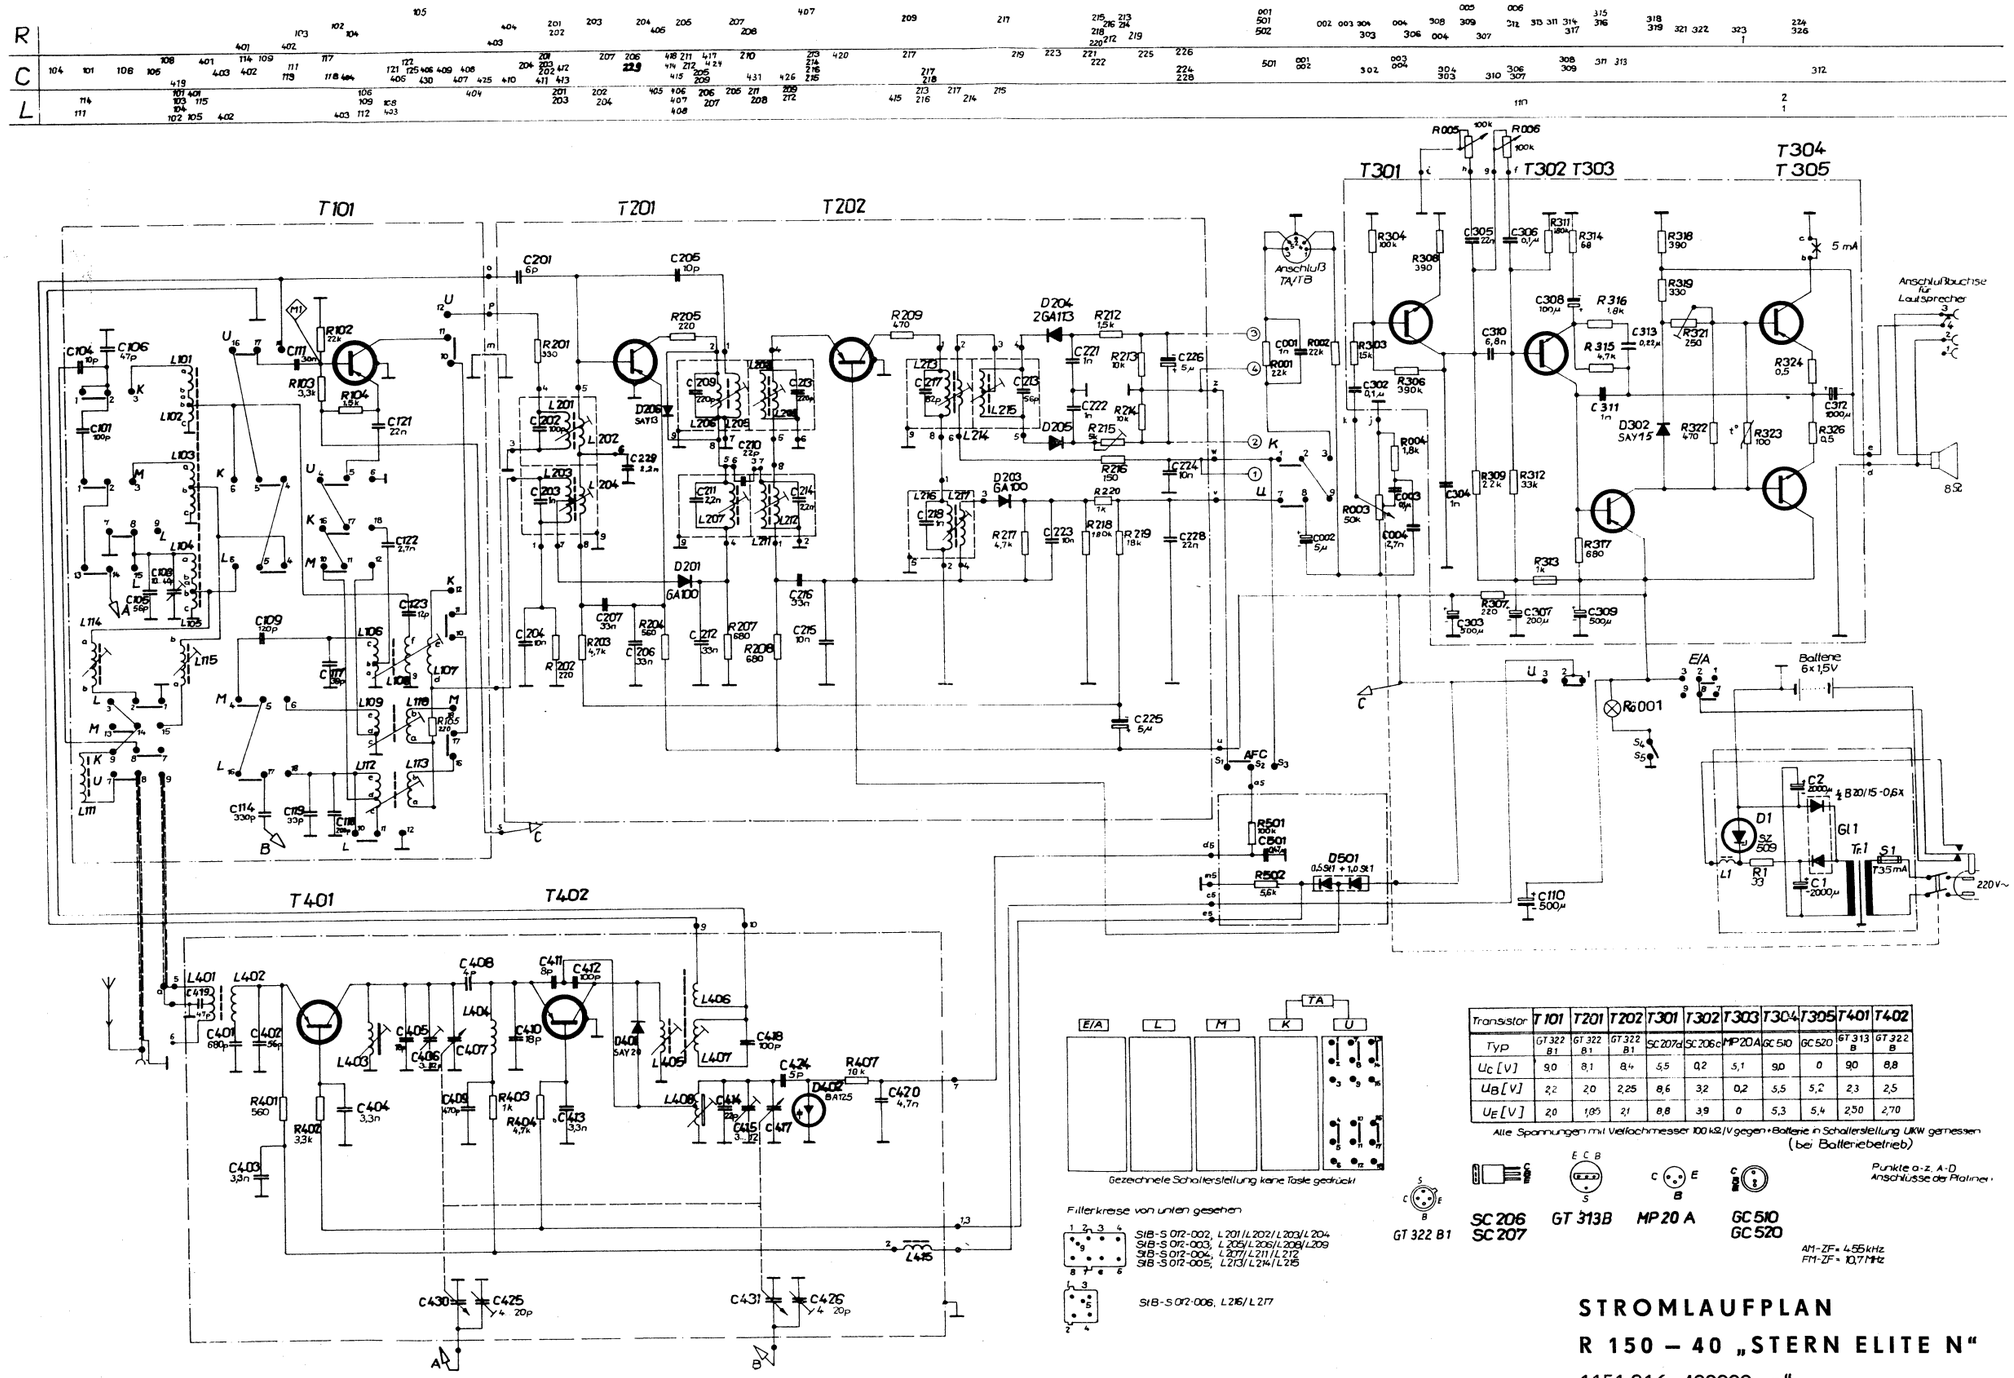

Transistor	T 101	T201	T202	T301	T302	T303	T304	T305	T401	T402
Typ	GT 322 B1	GT 322 B1	GT 322 B1	SC 207d	SC 206c	MP 20 A	GC 510	GC 520	GT 313 B	GT 322 B
U_C [V]	9,0	8,1	8,4	5,5	0,2	5,1	9,0	0	9,0	8,8
U_B [V]	2,2	2,0	2,25	6,6	3,2	0,2	5,5	5,2	2,3	2,5
U_E [V]	2,0	1,65	2,1	6,8	3,9	0	5,3	5,4	2,50	2,70

Alle Spannungen mit Vielfachmesser 100 kΩ/V gegen + Batterie in Schalterstellung UKW gemessen (bei Batteriebetrieb)

Punkte a-z, A-D Anschlüsse der Platine

STROMLAUFPLAN

R 150 – 40 „STERN ELITE N“

1151.016–400000 „n“

mit Tuner 4402.03

Änderungen vorbehalten!